Технониколь България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милицер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Технически лист

TECHNOBIT ECO V

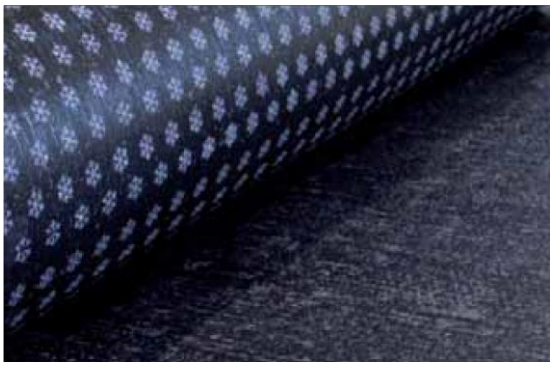

Описание на продута:
TECHNOBIT ECO V – Огъваема армирана хидроизолационна APP модифицирана битумна мушама с основа от стъклен воал, за долен или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции . Полагане чрез газопламъчно заваряване.

Основни физико-механични характеристики:

№	Съществени характеристики	Метод на изпитване	Мерна единица	Експлоатационни показатели
	Защитно покритие от горната страна			**Фолио**
	Защитно покритие от долната страна			**Фолио**
1.	**Дължина / Широчина**	**EN 1848-1**	**м/м**	**≥ 10,0/1,0**
2.	**Маса на единица площ**	**EN 1849-1**	**кг/м²**	**2.0 кг / 2.5 кг / 3.0 кг / 3.5 кг**
3.	**Реакция на външен огън**	**EN 13501-5**	**-**	**F_{roof}**
	Реакция на огън	**EN 13501-2002**	**-**	**Клас E**
4.	**Огъваемост при ниски температури**	**EN 1109**	**°C**	**≤ 0**
5.	**Устойчивост на стичане при повишени температури**	**EN 1110**	**°C**	**≥+80**
6.	**Якост на опън до скъсване:** **-надлъжно** **-напречно**	**EN 12311-1**	**N/50mm**	**≥294**
7.	**Относително удължение при опън до скъсване:** **- надлъжно** **- напречно**	**EN 12311-1**	**%**	**≥4** **≥4**





Транспортиране

- Рулоните трябва да се транспортират във вертикално положение на палети в един ред.
- Защитното опаковъчно фолио на палета не трябва да бъде повредено по време на товаро-разтоварване.

- Използвайте колани за укрепване на палетите и избягване на повреда на опаковъчнното фолио.
- Избягвайте падане или увреждане на рулоните по време на товарене-разтоварване.

СЪХРАНЕНИЕ



- Рулоните да се съхраняват във вертикално положение на палети в един ред на места, защитени от преки слънчеви лъчи и влага.
- Минимално разстояние до нагревателни уреди – 1м.
- Срок на съхранение на рулонните материали – 1 г.. Ако след изтичане на периода материалът не бъде използван е необходимо да се провери за съответствие на характеристиките. При условие, че свойствата на материала напълно съответстват на декларираните, то срока на годност се удължава с още една година.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОЛЕН ИЛИ МЕЖДИНЕН СЛОЙ
Долен слой на двуслойна хидроизолационна система. Плоски покриви на жилищни, обществени и производствени здания.

КОРЕНОУСТОЙЧИВИ МЕМБРАНИ
Горен слой в двуслойна хидроизолационна система на зелен покрив или експлоатируем покрив с растителност.

ГОРЕН ЗАЩИТЕН СЛОЙ
Горен слой на двуслойна хидроизолационна система. Плоски покриви на жилищни, обществени и производствени здания.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТИ
Предотвратява повредата на носещата конструкция на сградата и подземните съоръжения, позволява да се избегнат влажните(мокри) стени, които са причина за поява на мухъл и плесени

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите.