Технониколь България
София 1336, ул. "Андрей Германов" №11
Терминал „M&M Милицер и Мюнх"
Тел: +359 2 405 33 05; Факс: +359 988 176 165
officebg@tn.ru

Защитен Алуминиев Мастик TECHNONICOL № 57

Описание на материала:

Светло отразяващ мастик за защита на покривни покрития от ултравиолетово излъчване и от топлинно стареене.

- за защитен слой на нови битумни, битумно-полимерни и мастични покривни покрития;
- за възстановяване на защитния слой на стари битумни, битумно-полимерни и мастични покривни покрития;
- за защита на метални покривни покрития от корозия;

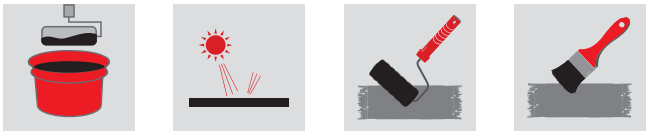

Преди използването и по време на полагането мастикът трябва добре да се разбърква, за да се разпределя равномерно алуминиевия пигмент. Обработваната повърхност трябва да бъде чиста, обезпрашена, обезмаслена и почистена от други замърсявания. Мастикът се полага с четка или валяк, или с оборудване за безвъздушно прахово боядисване. Препоръчва се полагането в два слоя. Температурен диапазон за полагане от -10°C до +40°C.

Разходна норма:

- нова основа – 0,4 кг./кв.м. ;
- съществуваща рулоненна изолация – 0,6 кг/кв.м. ;
- метална основа – 0,4 кг/кв.м.

Основните физико-механични характеристики:

Съществени характеристики	Защитен алуминиев мастик TECHNONICOL № 57
Устойчивост на цвета на изкуствен климат в камера, час, не по-малко	2
Якост на сцепление с основата , MPa, не по-малко	0,3 (бетон), 0,3 (цимент)
Якост на сцепление между слоевете, MPa, не по-малко	0,2 (рулонен материал – рулонен материал)
Nominal strength, MPa, не по-малко	0,2
Относително удължение при скъсване ,%	200

Съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температури от -20 ° C до +30 ° C. Срок на годност - 12 месеца.

Мерки за сигурност

Да не се използва в близост до източници на запалване. Работете на добре проветриво място. Да се избягва контакт с кожата и очите

Опаковки:

Защитен алуминиев мастик TECHNONICOL №57:

Метална бака 20 кг.
Метална бака 10 кг.
Метална бака 3 кг.